

MODELO: LAVADORA LALNF3P Y V (10 kg de Capacidad)

Lavadora Profesional, con sistema inteligente, sus 1.200 r.p.m. la hacen altamente eficiente, con **ciclos de lavado rápidos**, que promedian más de 10 Kg hora, y deja la ropa con la mínima humedad.

CARACTERISTICAS:

Construida con componentes industriales, que duran hasta 6 veces más que una doméstica, garantizada para 15.000 ciclos.

Sistema de amortiguación mejorada "shock absorbers", muelles que redistribuyen y equilibran la carga, más el **control Electrónico de desequilibrio**.

La fuerza de 440G en la centrifugación, reduce la humedad y facilita un secado + rápido.

Cubeta y tambor de acero inox. AISI304.

Panel de control ergonómico, con inclinación. Apertura de puerta 180° que facilita la carga.

Motor de inducción con **variador de frecuencia**. Muy silencioso.

Jabonera de 4 compartimentos y opción de placa de relés, con 4 señales para líquidos.

Programador que admite modificación de parámetros. Con 6 programas de lavado.

Arranque diferido hasta 72 h, para programar lavado en la zona horaria económica.

OPCIONES:

El modelo LALNF3V es con **sistema de descarga por válvula de gravedad** como las industriales.

Posibilidad de transferencia de datos y programas, mediante **KIT de comunicación por infrarrojos**.

Modelo LALNF3- C para versión Self Service.

Kit suministro de 4 señales de detergente líquido.



Versión estándar GH-100



Versión autoservicio GH-100 C

Capacidad	10	Kgr.
Corriente.	240-400 v 1 o 3 f + N	Eléctrica
Consumo	5,47	Kw h
Medidas	683 x 704 x 1.027	mm.
Peso	132	Kgr.

Models GH

		LALNF3 P Y V	LALMF3 COIN
Ratio capacity	1:10 / 1/9	9.68 / 10.75	9.68 / 10.75
Drum dimensions	Diameter (mm)	550	550
	Depth (mm)	400	400
	Volume (dm ³)	96.8	96.8
Door dimensions	Diameter (mm)	393.7	393.7
Drum speed / G Factor	rpm	500 ÷ 650 ÷ 1200 / 440max	500 ÷ 650 ÷ 1200 / 440max

Net dimensions and packing

Net dimensions	Width (mm)	683	683
	Depth (mm)	704	704
	Height (mm)	1027	1126
Packing dimensions	Width (mm)	737	737
	Depth (mm)	832	832
	Height (mm)	1276	1375
	Volume (m ³)	0.709	0.843
Net / Gross weight	kg	122 ÷ 132	122 ÷ 132


Water consumption

Water supply	kPa (bar)	140 ÷ 830 (1.4 ÷ 8.3)	140 ÷ 830 (1.4 ÷ 8.3)
Water inlet diameter	Inches	3/4"	3/4"
Number of inlets	N°	2	2
Drain	Inches	1" / 2"	1" / 2"
Drain type		Drain with pump / Drain with valve	Drain with pump / Drain with valve
Water consumption*	Hot water (lt)	40	40
	Cold water (lt)	72	72
	Total (lt)	112	112


Electric data

Power supply	V / ph / Hz	230-240V 1~50Hz	230-240V 1~50Hz
		230-240V 3~50Hz	230-240V 3~50Hz
		380-415V~3N 50Hz	380-415V~3N 60Hz
Heating power	kW	4.8 ÷ 2.4	4.8 ÷ 2.4
Motor power	kW	0.67	0.67
Total power	kW	5.47 ÷ 3.07	5.47 ÷ 3.07
Fuse	A	10 ÷ 16 ÷ 30	10 ÷ 16 ÷ 30
Noise	dB	<65	<65

Model with drain pump

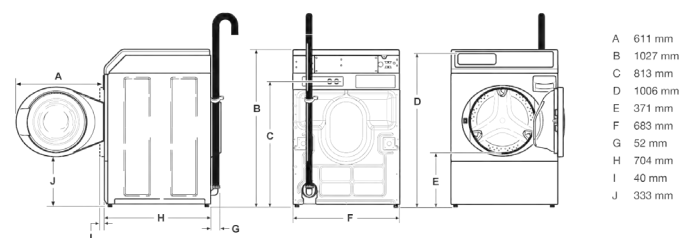

Model with drain valve

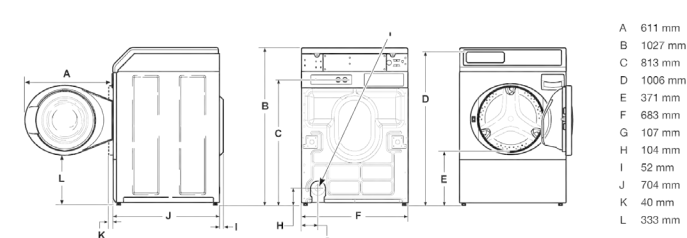

Provide GFCI (differential switch) Class "B" once the appliance is installed

*The standard ISO9398 provides for the examination of the performance of the machine as a function of a wash cycle composed of a washing phase at 60°C, 3 rinse phases and a final spin at full power, corresponding to a load equal to a nominal capacity with a 1:10 ratio, of towels cotton fabric weighing 420g/m² with dimensions of 60cm x 90cm.

GH10 - GH10C 201808 rel.01 REF. GR00000000B079

The manufacturer declines all responsibility for any inexactitudes contained in this catalogue. The manufacturer reserves the right to bring, without warning, any modifications he might believe necessary, without changing the essential characteristics of the product.