

MODELO: LAVADORA LELH7105E (11 kg de Capacidad)

Lavadora industrial de alta centrifugación, suspendida con construcción robusta, y con sistema inteligente de programación.

CARACTERISTICAS:

- * Construcción sobredimensionada, con doble rodamiento y un sellado especial en la caja que absorbe cualquier desequilibrio, las vibraciones y las pérdidas de agua.
- * Partes vitales de acero inoxidable y en acero galvanizado, que aseguran una óptima protección, contra la corrosión.
- * **Power Balance**, maximiza la Fuerza de extracción a 400 G en la Centrifugación, reduce la humedad y ahorra energía en el secado.



- * **Perforación especial del tambor**, que elimina cualquier partícula de suciedad y mejora el trato de la ropa.
- * **Válvula de desagüe de gran capacidad**, situada a la salida del tambor, que evita zona muertas de estancamiento de agua y detergentes.
- * **Programador inteligente Compass Pro**, con pantalla de gran tamaño, con selección de idiomas y 55 programas de ellos 15 libremente programables.
- * Posibilidad de crear programas en un PC, facilitando

un software, con un paquete de programas optimizados, que se pueden transferir vía USB a la máquina.

- * **Jabonera de 4 compartimentos** para dosificación manual y automática con 5 señales para detergentes líquidos.

OPCIONES:

- * Placa para suministro automático de detergente líquido.
- * Desagüe mediante sistema de motobomba.
- * Sistema de monedero o fichero.

Capacidad	11	Kgr.
Corriente.	400 V 3F + N / 50 Hz	Eléctrica
Consumo	10	Kw
Medidas	830 x 757 x 1.212	mm.
Peso	218	Kgr.

Lavadora Alto Centrifugado

H7-105

Características y ventajas

- **El Controlador inteligente ofrece:**
 - Gran pantalla y botón selector para la selección fácil de programas
 - Selección de idioma
 - Crear nuevos programas en el PC con Laundry Program Manager y, a continuación, transferirlos a máquinas a través del puerto USB.
 - Paquetes de programas de lavado optimizados para Economía, Prestaciones y Tiempo (disponibles en los programas generales)
- Consumos bajos de agua y energía (consulte la siguiente tabla)
- Depósito de detergente de cuatro compartimentos para la dosificación manual de detergente líquido o en polvo
- Elevada fuerza de centrifugado para una eliminación de agua eficiente
- Puerta con junta y bisagras de gran resistencia.
- Acero inoxidable y galvanizado en todas las piezas importantes para conseguir un alto nivel de protección contra la oxidación
- **Robustez probada:**
 - Maximiza la fuerza de extracción, garantizando así un centrifugado más eficaz y un mayor ahorro en el secado
 - Minimiza la tensión en la máquina, con un funcionamiento carente de problemas y un aumento de la vida útil de la misma
 - Reduce las vibraciones, permitiendo así instalar la máquina en cualquier ubicación



Las imágenes mostradas solamente son representaciones del producto y pueden darse variaciones.

Opciones principales

- Suministro automático de detergente líquido (tarjeta E/S opcional)
- Panel frontal de acero inoxidable
- Posibilidad de conexión con sistemas de reserva/pago o monederos
- Bomba de descarga

Especificaciones principales				H7-105	
Capacidad máx. factor de llenado 1:9	kg/lb			11/25	
Volumen del tambor,	litros			105	
diámetro	ø mm			595	
Centrifugado	rpm			1165	
Factor G				400	
Alternativas de calentamiento estándar	electricidad	kW		10.0	
Alternativas de calentamiento de bajo consumo	electricidad	kW		3.0*/7.5*	
	vapor			x	
	sin calent.			x	
Datos de consumo "Normal 60°C"				EI	Vapor***
Ahorro**					
Tiempo total	min			48	48
Consumo de agua (fría+caliente)	litros			74+17	91+0
Consumo de energía (motor/calentamiento/agua caliente)	kWh			0.25/0.5/1.1	0.25/-
Consumo de vapor	kg			-	2.4
Humedad residual	%				

* Requisito especial bajo pedido.

** Temperatura de agua fría 15 °C y caliente 65 °C.

*** En función de la presión del vapor.

Fabricadas de conformidad con las normas ISO 9001 e ISO 14001.

Certificadas con el certificado CB para la Directiva de Baja Tensión y con la Marca S de seguridad de conformidad con la Directiva de máquinas. Grado de protección IP X4D.

Conexión eléctrica					
Alternativa calentamiento	Tensión principal		Potencia calorífica	Potencia total	Fusible recomendado
		Hz	kW	kW	A
Calentamiento eléctrico	220-240V 1 ~	50/60	3.0/7.5/10.0	3.3/7.8/10.3	16/35/50
	220-240V 3 ~	50/60	7.5/10.0	7.8/10.3	20/35
	380-415V 3N ~	50/60	7.5/10.0	7.8/10.3	16
	440V 3 ~	60	7.5/10.0	7.8/10.3	16
	480V 3 ~	60	7.5/10.0	7.8/10.3	10/16
Vapor o sin calentamiento	220-480V 1 ~	50/60	-	1.1	10

Conexiones de agua y vapor		H7-105
Válvulas de agua	DN	20
Presión del agua	kPa	200-600
Capacidad a 300 kPa	l/min	20
Válvula de descarga	ø mm	50/75
Capacidad de descarga	l/min	170
Válvula de vapor	DN	15
Presión de vapor	kPa	300-600
Tomas para detergente líquido		5

Requisitos del suelo	
Frecuencia de la fuerza dinámica	Hz
Carga sobre el suelo en extracción máxima	kN

Niveles de sonido	
Nivel de potencia/presión del sonido durante el centrifugado*	dB(A)
Nivel de potencia/presión del sonido durante el lavado*	dB(A)

Emisión de calor	
% de potencia instalada, máx.	5

Datos de transporte**	
Peso	kg neto
Volumen de transporte	m³


Accesorios	
Base para elevar la máquina	x
Kit de mangueras de entrada de agua y/o vapor	x

Dimensiones en mm	
A Anchura	830
B Profundidad	757
C Altura	1212
D1	355
D2	412
E	1223
F	916
G	80
H	1115
I	217
J	124
K	1095
L	995
M	278
N	102
O	294


1 Panel de control	7 Descarga
2 Abertura de la puerta ø 365 mm	8 Conexiones de entrada de líquidos
3 Cubeta del detergente	9 Conexión eléctrica
4 Agua fría	10 Conexión de vapor
5 Agua caliente	
6 Reutilización del agua	

* Niveles de potencia del sonido medidos conforme a la norma ISO 60704.
 ** Datos medios. El peso/volumen de transporte una vez embalado depende de la configuración. Póngase en contacto con el departamento de logística para conocer las medidas exactas.


wascomat

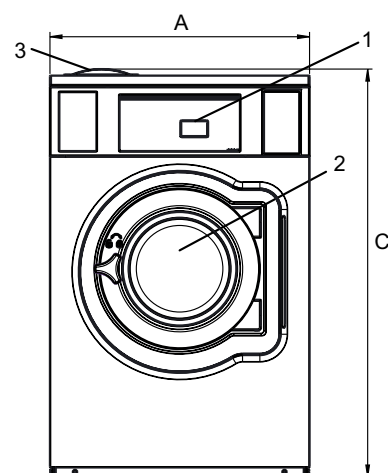

Frontal

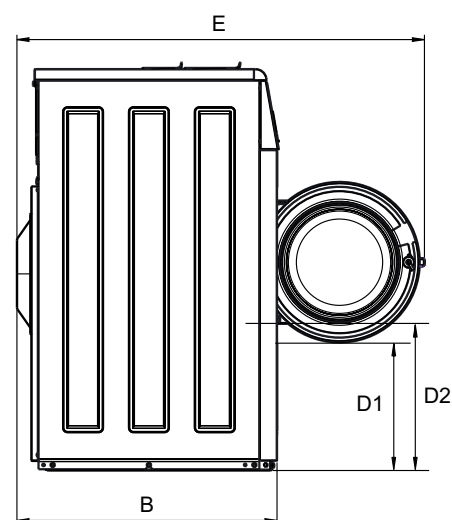

Vista lateral

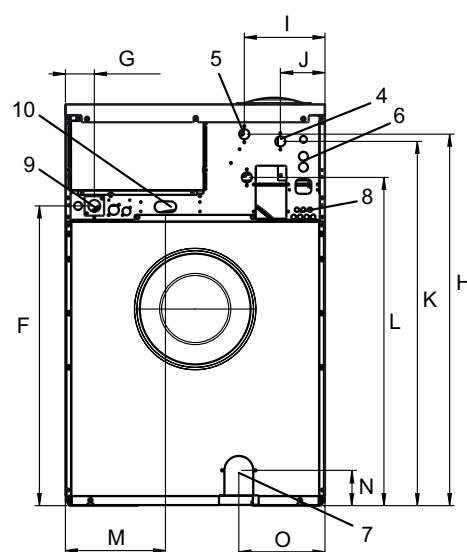

Parte posterior