

MODELO: LAVADORA LELH7130 ELECTRICA Y VAPOR: (14 kg de Capacidad)

Lavadora industrial de alta centrifugación, suspendida con construcción robusta, y con sistema inteligente de programación.

CARACTERISTICAS:

- * Construcción sobredimensionada, con doble rodamiento y un sellado especial en la caja que absorbe cualquier desequilibrio, las vibraciones y las pérdidas de agua.
- * Partes vitales de acero inoxidable y en acero galvanizado, que aseguran una óptima protección, contra la corrosión.

- * **Power Balance**, maximiza la Fuerza de extracción a 400 G en la Centrifugación, reduce la humedad y ahorra energía en el secado.



- * **Perforación especial del tambor**, que elimina cualquier partícula de suciedad y mejora el trato de la ropa.

- * **Válvula de desagüe de gran capacidad**, situada a la salida del tambor, que evita zona muertas de estancamiento de agua y detergentes.

- * **Programador inteligente Compass Pro**, con pantalla de gran tamaño, con selección de idiomas y 55 programas de ellos 15 libremente programables.

- * Posibilidad de crear programas en un PC, facilitando un software, con un paquete de programas optimizados, que se pueden transferir vía USB a la máquina.

- * **Jabonera de 4 compartimentos** para dosificación manual y automática con 5 señales para detergentes líquidos.

OPCIONES:

- * Placa para suministro automático de detergente líquido.
- * Sistema de monedero o fichero.
- * Base para elevar la máquina.

Capacidad	14	Kgr.
Corriente.	400 V 3F + N / 50 Hz	Eléctrica
Consumo	13,3	Kw
Medidas	910 x 821 x 1.340	mm.
Peso	263	Kgr.

Lavadora Alto Centrifugado

H7-130

Características y ventajas

- **El Controlador inteligente ofrece:**
 - Gran pantalla y botón selector para la selección fácil de programas
 - Selección de idioma
 - Crear nuevos programas en el PC con Laundry Program Manager y, a continuación, transferirlos a máquinas a través del puerto USB.
 - Paquetes de programas de lavado optimizados para Economía, Prestaciones y Tiempo (disponibles en los programas generales)
- Consumos extremadamente bajos de agua y energía (consulte la siguiente tabla)
- Depósito de detergente de cuatro compartimentos para la dosificación manual de detergente líquido o en polvo
- Elevada fuerza de centrifugado para una eliminación de agua eficiente
- Puerta con junta y bisagras de gran resistencia.
- Acero inoxidable y galvanizado en todas las piezas importantes para conseguir un alto nivel de protección contra la oxidación
- **Robustez probada:**
 - Maximiza la fuerza de extracción, garantizando así un centrifugado más eficaz y un mayor ahorro en el secado
 - Minimiza la tensión en la máquina, con un funcionamiento carente de problemas y un aumento de la vida útil de la misma
 - Reduce las vibraciones, permitiendo así instalar la máquina en cualquier ubicación



Las imágenes mostradas solamente son representaciones del producto y pueden darse variaciones.

Opciones principales

- Suministro automático de detergente líquido (tarjeta E/S opcional)
- Posibilidad de conexión con sistemas de reserva/pago o monederos

Especificaciones principales			H7-130	
Capacidad máx. factor de llenado 1:9	kg/lb		14/30	
Volumen del tambor,	litros		130	
diámetro	ø mm		650	
Centrifugado	rpm		1115	
Factor G			400	
Alternativas de calentamiento estándar	electricidad	kW	13.0	
	vapor		x	
	sin calent.		x	
Datos de consumo "Normal 60°C"			El	Vapor**
Ahorro*				
Tiempo total	min		49	49
Consumo de agua (fría+caliente)	litros		90+22	112+0
Consumo de energía (motor/calentamiento/agua caliente)	kWh		0.3/0.65/1.4	0.3/-
Consumo de vapor	kg		-	3

* Temperatura de agua fría 15 °C y caliente 65 °C.


** En función de la presión del vapor.

Conexión eléctrica					
Alternativa calentamiento	Tensión principal		Potencia calorífica	Potencia total	Fusible recomendado
		Hz	kW	kW	A
Calentamiento eléctrico	220-240V 1 ~	50/60	4.8/13.0	5.3/13.3	25/63
	220-240V 3 ~	50/60	4.8/13.0	5.3/13.3	16/35
	380-415V 3N ~	50/60	4.8/13.0	5.3/13.3	10/20
	440V 3 ~	60	13.0	13.3	20
	480V 3 ~	60	13.0	13.3	20
Vapor o sin calentamiento	220-480V 1 ~	50/60	-	1.2	10


Conexiones de agua y vapor		H7-130
Válvulas de agua	DN	20
Presión del agua	kPa	200-600
Capacidad a 300 kPa	l/min	20
Válvula de descarga	Ø mm	75
Capacidad de descarga	l/min	170
Válvula de vapor	DN	15
Presión de vapor	kPa	300-600
Tomas para detergente líquido		5
Requisitos del suelo		
Frecuencia de la fuerza dinámica	Hz	18.6
Carga sobre el suelo en extracción máxima	kN	3.1 ± 0.5
Niveles de sonido		
Nivel de potencia/presión del sonido durante el centrifugado*	dB(A)	78/62
Nivel de potencia/presión del sonido durante el lavado*	dB(A)	63/48
Emisión de calor		
% de potencia instalada, máx.		5
Datos de transporte**		
Peso	kg neto	263
Volumen de transporte	m³	1.37
Accesorios		
Base para elevar la máquina		x
Kit de mangueras de entrada de agua y/o vapor		x
Dimensiones en mm		
A Anchura		910
B Profundidad		821
C Altura		1340
D1		430
D2		491
E		1331
F		1044
G		160
H		1243
I		377
J		297
K		1223
L		1123
M		282
N		100
O		302
1 Panel de control	7 Descarga	
2 Abertura de la puerta Ø 395 mm	8 Conexiones de entrada de líquidos	
3 Cubeta del detergente	9 Conexión eléctrica	
4 Agua fría	10 Conexión de vapor	
5 Agua caliente		
6 Reutilización del agua		

* Niveles de potencia del sonido medidos conforme a la norma ISO 60704.


** Datos medios. El peso/volumen de transporte una vez embalado depende de la configuración. Póngase en contacto con el departamento de logística para conocer las medidas exactas.

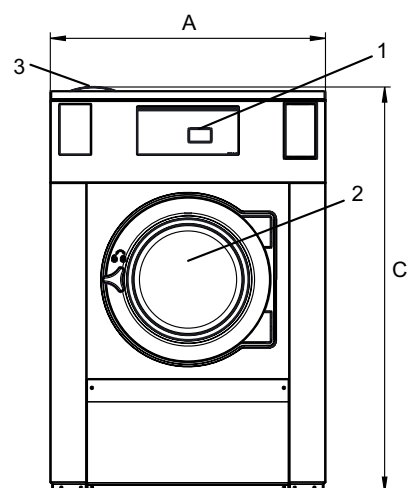

Frontal

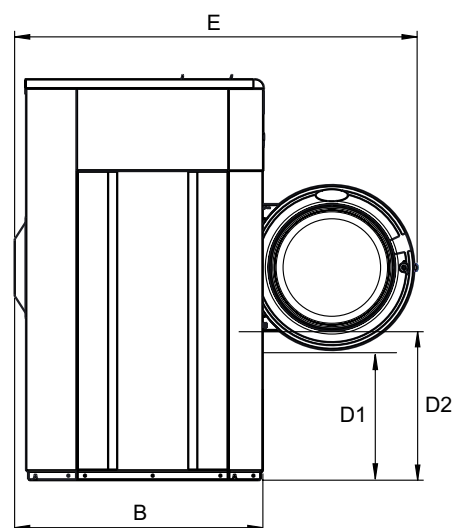

Vista lateral

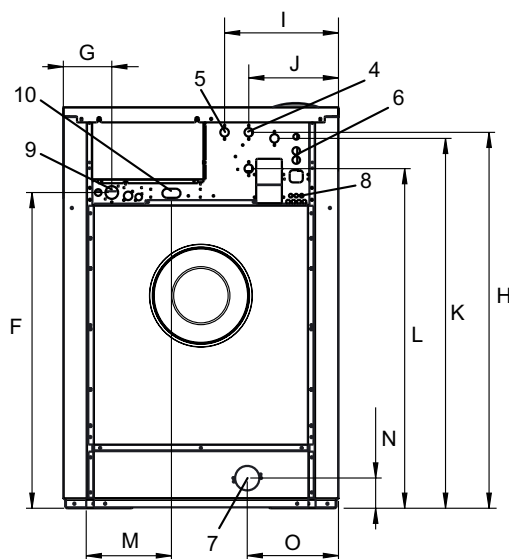

Parte posterior