

MODELO: LAVADORA LELH7180 ELECTRICA Y VAPOR (20 kg de Capacidad)

Lavadora industrial de alta centrifugación, suspendida con construcción robusta, y con sistema inteligente de programación.

CARACTERISTICAS:

- * **Construcción sobredimensionada**, con doble rodamiento y un sellado especial en la caja que absorbe cualquier desequilibrio, las vibraciones y las pérdidas de agua.
- * Partes vitales de acero inoxidable y en acero galvanizado, que aseguran una óptima protección, contra la corrosión.
- * **Power Balance**, maximiza la Fuerza de extracción a 400 G en la Centrifugación, reduce la humedad y ahorra energía en el secado.

- * **Perforación especial del tambor**, que elimina cualquier partícula de suciedad y mejora el trato de la ropa.



- * **Válvula de desagüe de gran capacidad**, situada a la salida del tambor, que evita zona muertas de estancamiento de agua y detergentes.

Programador inteligente Compass Pro, con pantalla de gran tamaño, con selección de idiomas y 55 programas de ellos 15 libremente programables.

- * Posibilidad de crear programas en un PC, facilitando un software, con un paquete de programas optimizados, que se pueden transferir vía USB a la máquina.

- * **Jabonera de 4 compartimentos** para dosificación manual y automática con 5 señales para detergentes líquidos.

OPCIONES:

- * Placa para suministro automático de detergente líquido.
- * Sistema de monedero o fichero.

Capacidad	20	Kgr.
Corriente.	400 V 3F + N / 50 Hz	Eléctrica
Consumo	18,3	Kw
Medidas	970 x 947 x 1.426	mm.
Peso	355	Kgr.

Lavadora Alto Centrifugado

H7-180

Características y ventajas

- **El Controlador inteligente ofrece:**
 - Gran pantalla y botón selector para la selección fácil de programas
 - Selección de idioma
 - Crear nuevos programas en el PC con Laundry Program Manager y, a continuación, transferirlos a máquinas a través del puerto USB.
 - Paquetes de programas de lavado optimizados para Economía, Prestaciones y Tiempo (disponibles en los programas generales)
- Consumos bajos de agua y energía (consulte la siguiente tabla)
- Depósito de detergente de cuatro compartimentos para la dosificación manual de detergente líquido o en polvo
- Elevada fuerza de centrifugado para una eliminación de agua eficiente
- Puerta con junta y bisagras de gran resistencia.
- Acero inoxidable y galvanizado en todas las piezas importantes para conseguir un alto nivel de protección contra la oxidación
- **Robustez probada:**
 - Maximiza la fuerza de extracción, garantizando así un centrifugado más eficaz y un mayor ahorro en el secado
 - Minimiza la tensión en la máquina, con un funcionamiento carente de problemas y un aumento de la vida útil de la misma
 - Reduce las vibraciones, permitiendo así instalar la máquina en cualquier ubicación



Las imágenes mostradas solamente son representaciones del producto y pueden darse variaciones.

Opciones principales

- Suministro automático de detergente líquido (tarjeta E/S opcional)
- Posibilidad de conexión con sistemas de reserva/pago o monederos

Especificaciones principales			H7-180	
Capacidad máx.factor de llenado 1:9	kg/lb		20/45	
Volumen del tambor,	litros		180	
diámetro	ø mm		725	
Centrifugado	rpm		1055	
Factor G			400	
Alternativas de calentamiento estándar	electricidad	kW	18.0	
	vapor		x	
	sin calent.		x	
Datos de consumo "Normal 60°C"			El	Vapor**
Ahorro*				
Tiempo total	min		46	46
Consumo de agua (fría+caliente)	litros		128+31	159+0
Consumo de energía (motor/calentamiento/agua caliente)	kWh		0.5/0.9/2.0	0.5/-
Consumo de vapor	kg		-	4.35
Humedad residual	%			

* Temperatura de agua fría 15 °C y caliente 65 °C.

** En función de la presión del vapor.

Fabricadas de conformidad con las normas ISO 9001 e ISO 14001.
Certificadas con el certificado CB para la Directiva de Baja Tensión y con la Marca S de seguridad de conformidad con la Directiva de máquinas. Grado de protección IP X4D.


Conexión eléctrica					
Alternativa calentamiento	Tensión principal		Potencia calorífica	Potencia total	Fusible recomendado
		Hz	kW	kW	A
Calentamiento eléctrico	220-240V 3 ~	50/60	18.0	18.3	50
	380-415V 3N ~	50/60	18.0	18.3	35
	440V 3 ~	60	18.0	18.4	25
	480V 3 ~	60	18.0	18.4	25
Vapor o sin calentamiento	220-480V 1 ~	50/60	-	2.3	10

Conexiones de agua y vapor			H7-180
Válvulas de agua	DN		20
Presión del agua	kPa		200-600
Capacidad a 300 kPa	l/min		30
Válvula de descarga	ø mm		75
Capacidad de descarga	l/min		170
Válvula de vapor	DN		15
Presión de vapor	kPa		300-600
Tomas para detergente líquido			5
Requisitos del suelo			
Frecuencia de la fuerza dinámica	Hz		17.6
Carga sobre el suelo en extracción máxima	kN		4.2 ± 1.0
Niveles de sonido			
Nivel de potencia/presión del sonido durante el centrifugado*	dB(A)		84/68
Nivel de potencia/presión del sonido durante el lavado*	dB(A)		66/50
Emisión de calor			
% de potencia instalada, máx.			5
Datos de transporte**			
Peso	kg neto		354
Volumen de transporte	m³		1.66
Accesorios			
Base para elevar la máquina			x
Kit de mangueras de entrada de agua y/o vapor			x
Dimensiones en mm			
A Anchura			970
B Profundidad			947
C Altura			1426
D1			461
D2			526
E			1501
F			1130
G			150
H			1329
I			397
J			317
K			1289
L			1204
M			348
N			100
O			335
1 Panel de control	7 Descarga		
2 Abertura de la puerta ø 435 mm	8 Conexiones de entrada de líquidos		
3 Cubeta del detergente	9 Conexión eléctrica		
4 Agua fría	10 Conexión de vapor		
5 Agua caliente			
6 Reutilización del agua			


* Niveles de potencia del sonido medidos conforme a la norma ISO 60704.

** Datos medios. El peso/volumen de transporte una vez embalado depende de la configuración. Póngase en contacto con el departamento de logística para conocer las medidas exactas.


wascomat

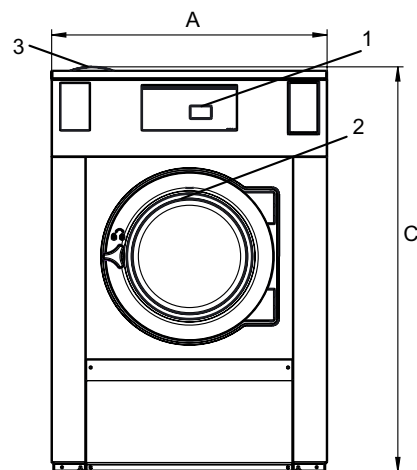

Frontal

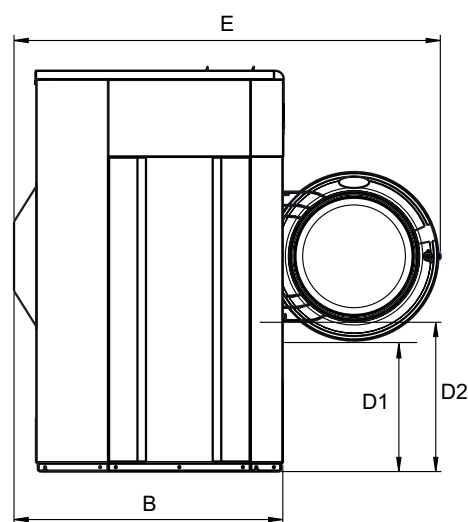

Vista lateral

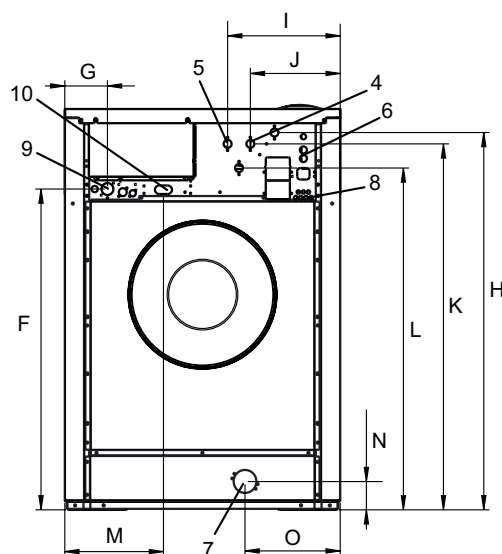

Parte posterior